

# 庇(折板屋根) 単線ネット取付 標準施工手順 アコール15・20・25・50共通

## 施工前



## 施工の流れ



①H型鋼に取り付ける金物を用意  
クランプ、Φ2ワイヤー、ターンバックル、スリーブを用意します。




②必要工具を用意  
充電式インパクト(ソケットレンチ)、ラチェット、圧着工具、ペンチ(ワイヤーカッター)を用意します。



③使用する材料を用意  
防鳥ネット(アコール)、固定具、キャップ、ボンド、縫い糸、インシュロックを用意します。




④クランプ取付け(庇底張り)  
H型鋼へクランプを取付けます。  
(ソケットレンチ付インパクトを使用)

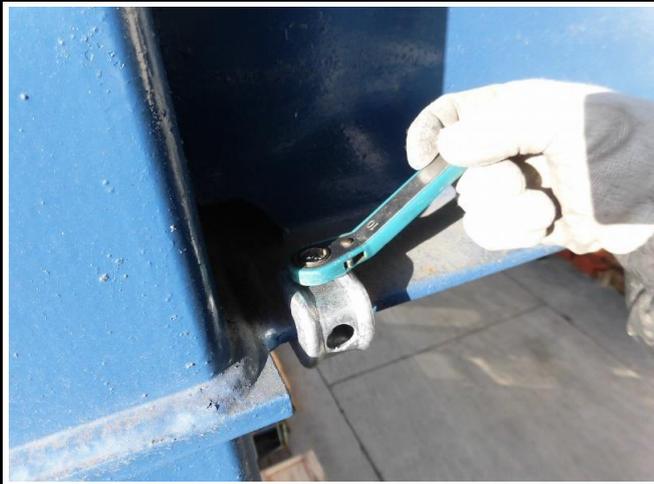

⑤ラチェットレンチで締め具合を確認  
手締めラチェットレンチで締め加減を調整する。



⑥ワイヤー取付け  
設置したクランプにワイヤーを取付けます。  
1箇所に対してスリーブは2個使用し、圧着工具にてスリーブをかします。

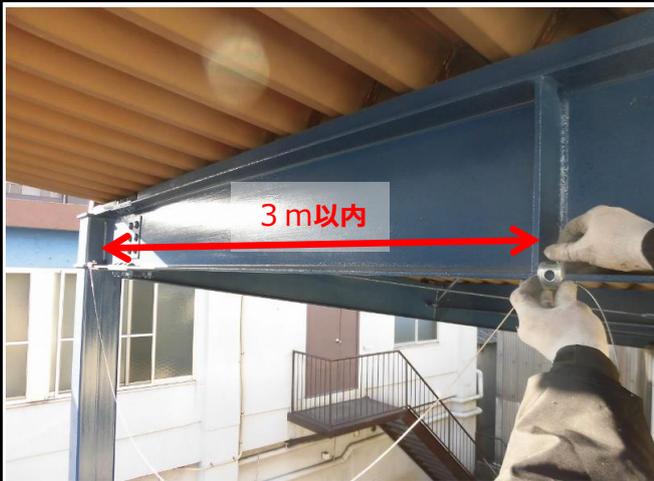

⑦ワイヤー張込み  
ワイヤーを張込みます。クランプの間隔は3m以内を目安に設置してください。



⑧ターンバックルとワイヤーを連結する  
ターンバックルのフック側をクランプに引っ掛け、リング側にワイヤーを通しワイヤーを手で引張りながらスリーブを圧着します。



⑨ターンバックルにてワイヤーを締め込む  
ターンバックルをペンチなどで締め込み、ワイヤーを張ります。手で引っ張ってもたわまない程度まで締め込んでください。  
※ターンバックルは10mに1本程度使用してください。



⑩四周ワイヤー張込み  
④～⑨の手順を繰り返して、四周にワイヤーを張ります。今回は赤線のようにワイヤーを設置しました。  
※ターンバックルは約10mに1本使用してください。




### ⑪ワイヤーとネットを結束する

縫い糸、もしくはインシュロックにてワイヤーとネットを結束します。インシュロックの場合は200mmピッチ以内で結束してください。



### ⑫四周ネットを結束する

庇底面の四周を結束します。照明などがある場合は、一度ネットをカットし照明を通してからカットした部分を縫い込み塞ぎます。

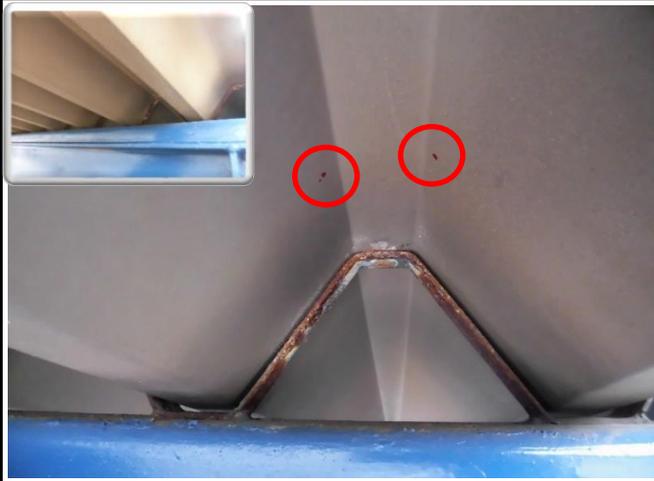

### ⑬折板屋根ネット固定具設置

固定具取付け位置にマーキングします。  
※折板屋根の隙間からも鳥類が侵入します。  
必ずネットなどで侵入できないよう塞いでください。




### ⑭ボンドを塗布し固定具を取り付ける

写真のようにハの字になるように固定具を取付けます。(写真は変性シリコンコーキングを使用)



### ⑮谷部分のネットを切り込む

折板屋根谷部分(タテ1列)に切れ込みを入れてネットを成形する。

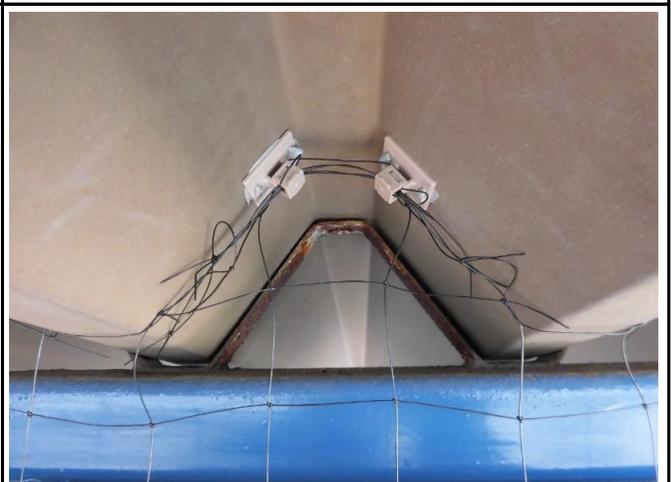

### ⑯ネットキャップでネットを結束する

ネットを2マスつまみ、成形し、ネットキャップで固定する。ネットキャップは『カチッ』と音がするまで確実に押し込んでください。※押し込みが不十分だとキャップはすぐに外れてしまいます。



⑰同様に加工する

折板屋根全ての箇所を同様に加工して塞ぎます。




⑱側面H型鋼 立上り部分ネット施工

固定具接着面の状態により、プライマーを塗布するなど下地処理を施してから固定具を取付けてください。

## 施工完了



※ネットの垂れ下がりが気になる場合は赤線のように垂れ下がり防止用のワイヤーをネット設置後に施工してください。

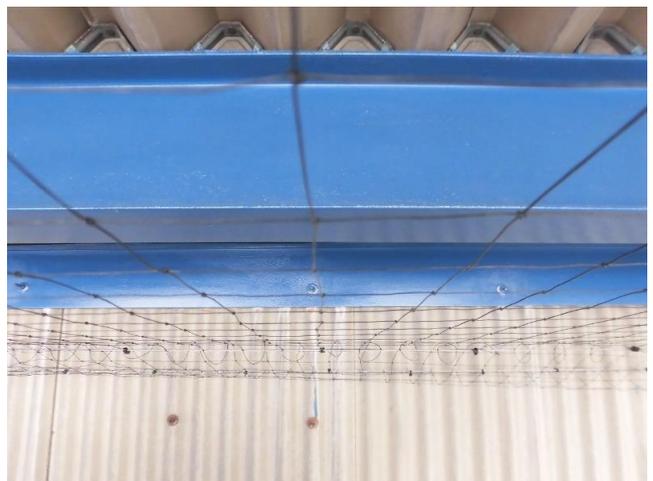

# 施工完了

